



## Micro L - DIMENSIONALI DIMENSIONS

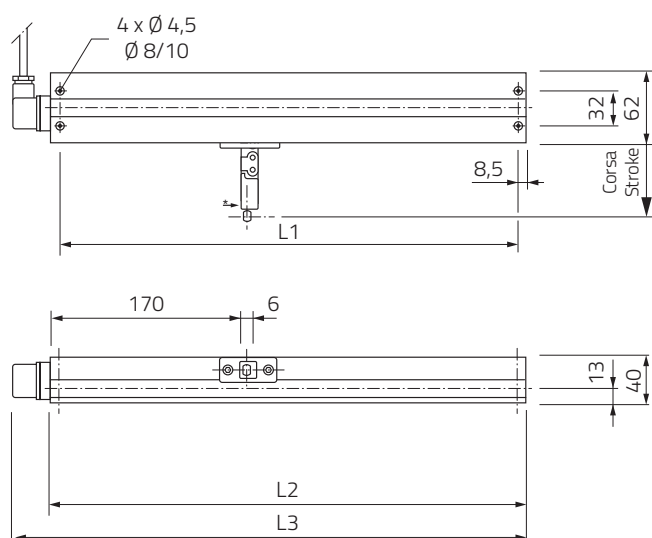

## Micro L - LUNGHEZZE LENGTHS

Corsa / Stroke	280 mm	L1 = 356 mm	L2 = 373 mm	L3 = 410 mm
Corsa / Stroke	380 mm	L1 = 406 mm	L2 = 423 mm	L3 = 460 mm

## Micro L - 230V AC 50Hz

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CORSA STROKE	SPINTA/TRAZIONE THRUST/TENSILE	POTENZA POWER	GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION DEGREE	VELOCITA' MIN. SPEED MIN.	COLORE COLOR
2700120	Micro L	280 mm	350 N	110 W	IP 22	ca. 15 mm/s	Argento / Silver
2700515	Micro L	280 mm	350 N	110 W	IP 22	ca. 15 mm/s	Nero / Black
2700121	Micro L	380 mm	350 N	110 W	IP 22	ca. 15 mm/s	Argento / Silver
2700534	Micro L	380 mm	350 N	110 W	IP 22	ca. 15 mm/s	Nero / Black
2700335	Micro L	380 mm	350 N	110 W	IP 22	ca. 15 mm/s	Bianco / White


## Micro L - 24V DC

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	CORSA STROKE	SPINTA/TRAZIONE THRUST/TENSILE	POTENZA POWER	GRADO DI PROTEZIONE PROTECTION DEGREE	VELOCITA' MIN. SPEED MIN.	COLORE COLOR
2700122	Micro L - RWA	280 mm	350 N	25 W	IP 22	ca. 16 mm/s	Argento / Silver
2700524	Micro L - RWA	280 mm	350 N	25 W	IP 22	ca. 16 mm/s	Nero / Black
2700123	Micro L - RWA	380 mm	350 N	25 W	IP 22	ca. 16 mm/s	Argento / Silver
2700544	Micro L - RWA	380 mm	350 N	25 W	IP 22	ca. 16 mm/s	Nero / Black
2700338	Micro L - RWA	380 mm	350 N	25 W	IP 22	ca. 16 mm/s	Bianco / White



I valori prestazionali riportati nelle tabelle sono valori medi verificati in condizioni di utilizzo standard / The values indicated on the tables are average values were recorded in condition of normal use

## Micro L - ACCESSORI DI FISSAGGIO FIXING ACCESSORIES

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION
2700090	Kit universale per applicazioni su finestre a sporgere / Universal kit for fitting top-hinged windows
2700092	Kit universale per applicazioni su finestre a vasistas / Universal kit for fitting bottom-hinged windows

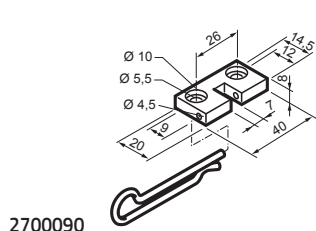

2700090

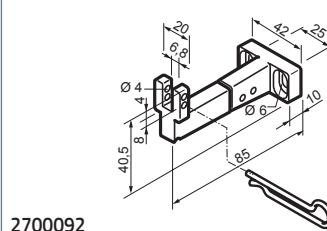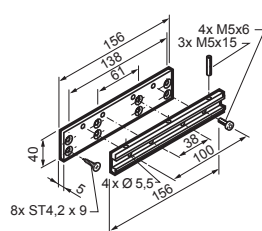

2700092

